



## • POINTS FORTS



- Finition garantie 15 ans.
- Peinture epoxy
- Profil contemporain drainant.
- Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- Longueur bois du Nord (de 3 à 4,80 m).
- Le brossage du bois renforce la tenue de la peinture.
- Rainage en bout des lames.
- Facilité de pose grâce à sa languette conique.

## • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Fabriqué en France à partir d'Épicéa du Nord de l'Europe (qualité « Sélection triée » éco certifié PEFC).
- Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et antitermites.
- Rainage-bouvetage en bout de lames.
- Pour la pose, se conformer au DTU 41.2.

## • PROFILS

3000 à 4800 x 125 x 21 mm

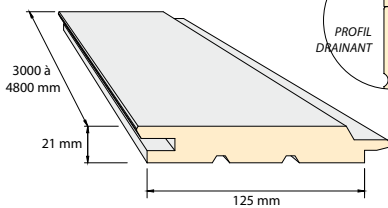

## • ACCESSOIRES pré-peints blancs



Profil d'angle réversible




Planche de tableau



Grille d'aération anti-rongeurs



Pots de peinture assortis :  
(Utilisation nécessaire au niveau des extrémités et des recoupes).  
Contenance : 1 l.




**Blanc Pur**  
RAL 9010




**Blanc Perle**  
RAL 1013



**Ivoire**  
RAL 1015



**Gris Lumière**  
RAL 7035



**Gris Pierre**  
RAL 7030



**Gris Ardoise**  
RAL 7015



**Gris Anthracite**  
RAL 7016



**Beige Gris**  
RAL 1019



**Brun Terre**  
RAL 7006



**Rouge Rubis**  
RAL 3003